


Montagevoorschrift: Geteste inbraakwerendheid.
Hahn KT-System met SKG-Certificaat

Einbauvorschrift: Geprüfte Einbruchhemmung.
Hahn KT-System mit SKG Zertifikat




Min. 3 scharnieren

Min. 3 Bänder

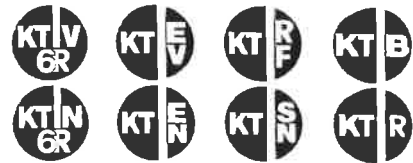


Speling boven tot 3 mm beperken.

Obere Falzluft bauseits auf 3 mm reduzieren.



Bij scharnieren voor naar buiten draaiende elementen is het gebruik van de zaagbestendige pen verplicht.

Bei nach außen liegenden Bändern ist der Sägeschutz-Lagerbolzen verpflichtend.

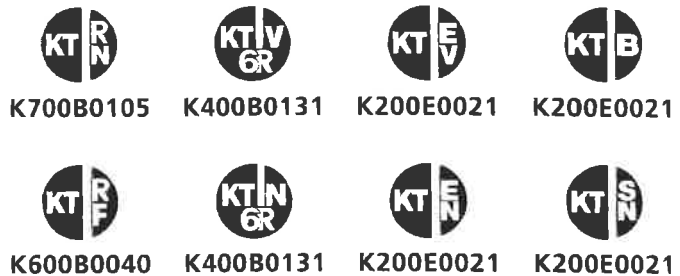


* Niet nodig bij naar binnen draaiende deuren.
* Nicht notwendig bei nach innen öffnenden Türen.

Bij naar buitendraaiende elementen moeten minimum 2 kruiskopschroeven beveiligd worden door het inslaan van stalen kogels.*

Bei nach außen liegenden Bändern sind die Kreuzschlitze von min. 2 Befestigungsschrauben durch Einschlagen von Stahlkugeln zu sichern.*




Vleugeldeel
Flügelbandteil

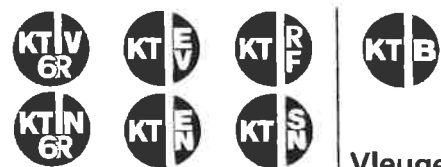

Vleugel-
en
Kozijndeel
Flügel-
und
Rahmen-
bandteil

Bij naar buitendraaiende elementen bijkomend de twee zelfborende schroeven gebruiken. Deze licht aandraaien (max 2 Nm) en met stalen kogeltjes beveiligen.*

Bei nach außen öffnenden Türen zusätzlich selbstbohrende Schrauben verwenden. Leicht anziehen (max. 2 Nm) und mit Stahlkugel sichern.*

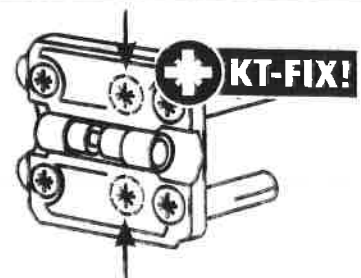


Bij naar buitendraaiende elementen, elk scharnier met Hahn-veiligheidsset uitrusten.*

Bei nach außen öffnenden Türen, jedes Band mit Hahn-Sicherungs-Set sichern.*




Bij verdieptliggend profiel: montage van kozijndeel door 2 wanden van tenminste 1,5 mm staal.

Bei vertieft liegendem Profil muss die rahmen-seitige Befestigung durch zwei Armierungen von jeweils mindestens 1,5 mm Stahl erfolgen.

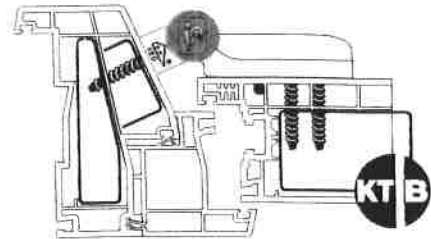


Kaderzijdig minstens 1 wand van 1,5 mm staal- of 2 mm aluminiumversterking vereist bij vlakliggende profielen.

Bei flachliegendem Profil wird rahmenseitig eine Armierung von mindestens 1,5 mm Stahl oder 2 mm Aluminium benötigt.

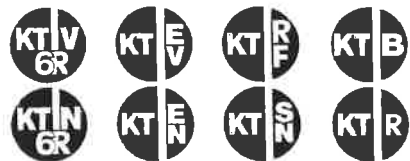

Borging bij naar buitendraaiende deuren: tegen gewelddadig verwijderen van de afdekplaat een voorgemonteerde veiligheidschroef indraaien.

Sicherung bei nach außen öffnenden Türen: Gegen gewaltsames Entfernen der Bandabdeckung werkseitig vormontierte Sicherungsschraube eindrehen.

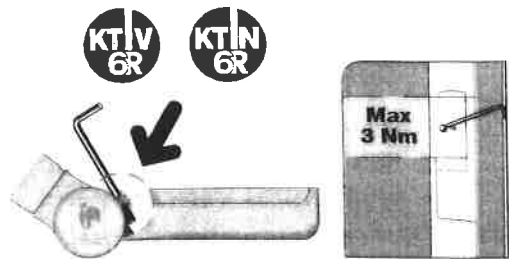

Vleugelzijdig staalversterking van minimum 2 mm dikte.

Flügelseitig wird eine Armierung von mindestens 2 mm Stahl benötigt.



Aan de Dr. Hahn deurscharnieren KT-V6R, KT-N 6R, KT-EN, KT-EV, KT-SN, KT-B, KT-RN, KT-RF en KT-R werd het SKG/KOMO-productcertificaat toegekend. Deze scharnieren kunnen dus zonder verdere testen op iedere kunststofdeur toegepast worden.

Den Dr. Hahn Türbändern KT-V6R, KT-N 6R, KT-EN, KT-EV, KT-SN, KT-B, KT-RN, KT-RF und KT-R wurde das SKG/KOMO-Produktzertifikat verliehen. Diese Bänder dürfen damit ohne weitere Prüfung an einbruchhemmenden Kunststofftüren verwendet werden.