


Montage instructie hefschuifpui S9000

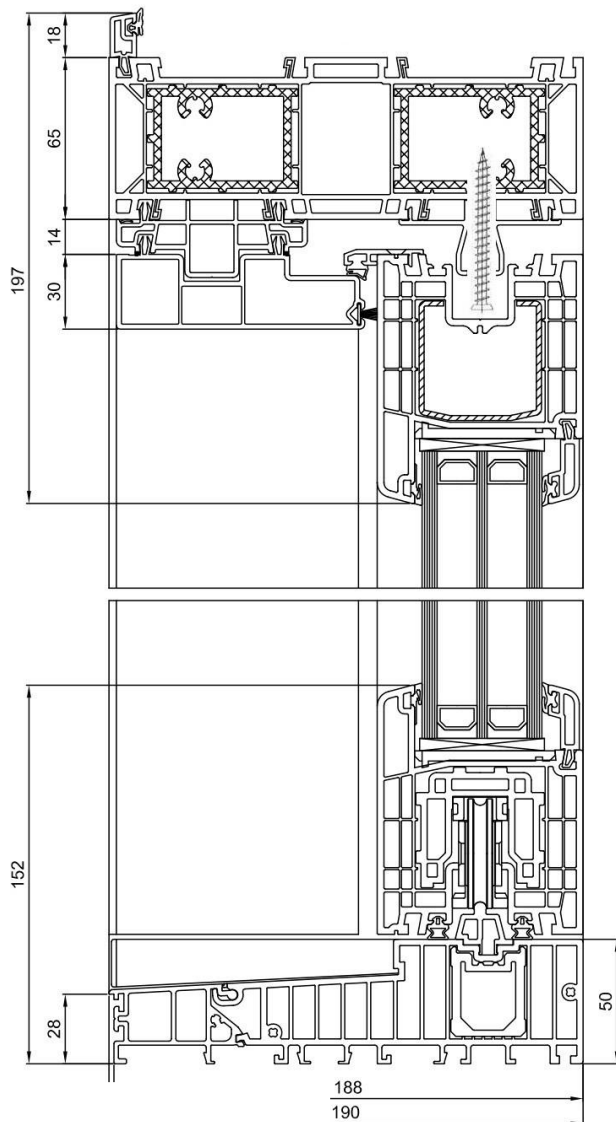

1. Voor schroefbevestiging eerst bovenste rail weghalen.

LET OP!

Er mag NIET door de rail geschroefd worden! Rail niet te strak weer vastschroeven!

Vervolgens schuifvleugel demonteren.
(zie achterzijde blad). Zijkap schuifvleugel voorzichtig verwijderen!

1. Afstand schroefgat vanaf binnenzijde
2. De max. doorbuiging van de boven en onderdorpel mag maximaal 1 mm bedragen.
3. Onderdorpel dient 100% waterpas te staan en goed ondervuld te zijn!

4. Algemeen

De hefschuifpui heeft geen dragend vermogen er dient een goede lateiconstructie aanwezig te zijn.

